

Long Range!

遠距無線溫濕/CO₂顯示器



MIT
Made In Taiwan



JTC-340LR 及 **IAQ-M23LR** 可即時顯示環境溫度、濕度、二氧化碳及時間 (依型號), 傳感器採用無線傳輸方式, 便於安裝於需要監測之環境並將測量數據即時傳至大型顯示器上做顯示, 在無遮蔽物的環境下, 無線傳輸距離最遠可達5公里。顯示器安裝方式為壁掛式, 超輕薄的機身設計, 厚度也僅50mm, 安裝移動更為方便。

► JTC-340LR

顯示類型	範圍	精確值	解析度
溫度	-10~65°C	±0.3°C(20~40°C), ±1°C (other range)	0.1°C
濕度	0~99%RH	±3%RH (20~80%RH), ±5%RH (other range)	1%RH
二氧化碳	0~2000, 3000, 5000 ppm	±(75ppm ±5% of measured value)	1ppm

電器規格

電源供應	110~220V
工作溫度	-10~65°C
外型尺寸	600×540×50mm

附加功能(選用)

輸出信號	Relay, 4-20mA	
蜂鳴器	≥88dB at 30cm	
警示燈	尺寸 95×95×155mm / 電源 AC110V~AC220V	
語音	音頻輸入	外接喇叭, 阻抗 8~16Ω (*產品不含喇叭)
	介面	3.5mm mono
	功能	ON/OFF

➤ IAQ-M23LR

顯示類型	範圍	精確值	解析度
溫度	-10~50°C	±0.3°C(20~40°C) , ±1°C (other range)	0.1°C
濕度	0~99%RH	±3%RH (20~80%RH) , ±5%RH (other range)	1%RH
二氧化碳	0~3000 ppm	±(75ppm ±5% of measured value)	1ppm
日期/時間	yyyy/mm/dd, hh:mm		
狀態圖示	☉良好 / ☺一般 / ☹不良		
單位	白色LED		


電器規格

工作範圍	-10~50°C、0~99%RH
電源供應	AC 110~240V, 50/60Hz
外型尺寸	350×245×50mm


➤ 無線規格

Frequency	922-925MHz
Transmission Power	922-925MHz @20dBm
Transmission Distance	1KM~10KM


➤ 尺寸圖 unit:mm



無線 Sensor

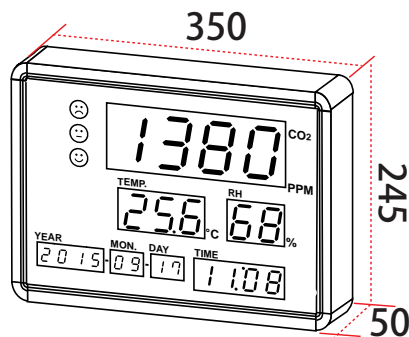

IAQ-M23LR

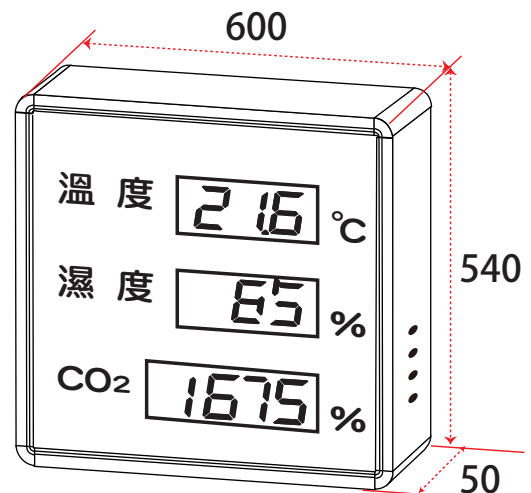

JTC-340LR

➤ 訂購資訊

Model	傳輸方式	附加功能	說明
IAQ-M23	LR		無線傳輸：溫度、濕度、CO2、時間/日期、狀態顯示
JTC-340	LR		無線傳輸：溫度、濕度、CO2
僅限JTC-340RA			無
		I	4~20mA輸出
		L	警示燈
		B	蜂鳴器
		V	語音功能