

無線液位傳感器

JLS-WL


- ✓ 免費APP監測，貼心警報提醒
- ✓ 超薄設計，摒棄傳統笨重的機械浮筒
! 可檢測超低液位
- ✓ 安裝簡單，可使用雙面膠固定於容器內壁, 使其完全垂直
- ✓ 應用：水族箱、小型釀酒廠(蒸餾酒)、
罐裝咖啡粉填充生產線、實驗室



產品規格


*可依客戶需求訂製

尺寸圖

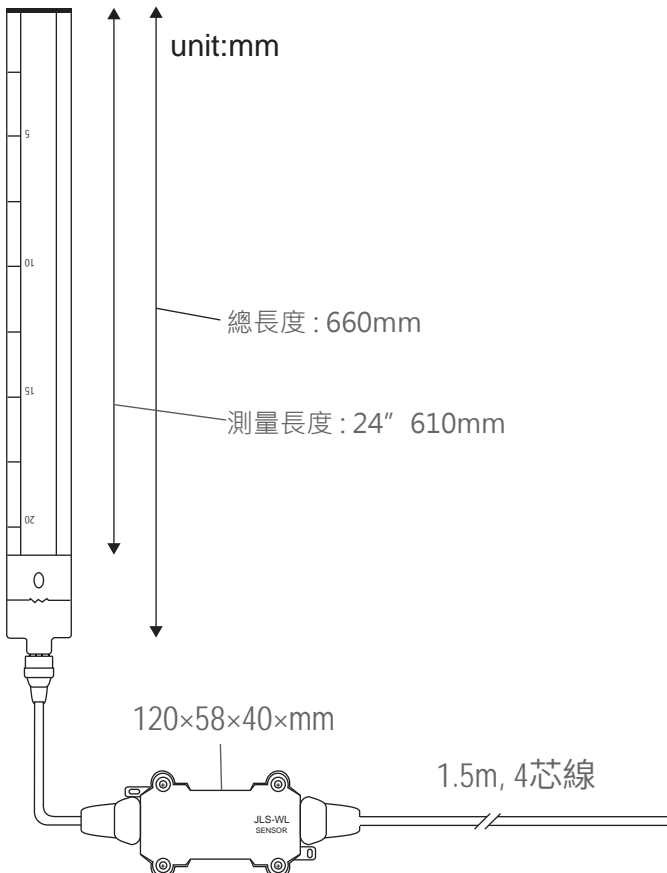

精確值	±5mm
解析度	3mm
溫度範圍	-9°C ~ 65°C
工作電壓	DC12~24V
傳感器尺寸	660*25.4*0.381mm
轉換器尺寸	120*58*40mm
出線長度	500mm
驅動深度	25.4mm

接線圖

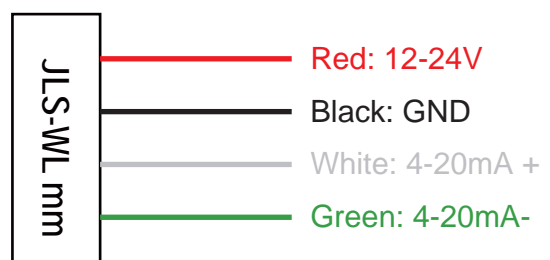

通訊格式

讀取目前Address							
0x00	0x03	0x00	0x00	0x00	0x01	CRCH	CRCL
回傳							
0x00	0x03	0x02	0x00	Address	CRCH	CRCL	

寫入新的Address							
Address	0x06	0x00	0x01	0x00	New Adr	CRCH	CRCL

讀取液位值(mm)							
Address	0x03	0x00	0x00	0x00	0x01	CRCH	CRCL
回傳							
Address	0x03	0x02	Data_H	Data_L	CRCH	CRCL	

APP 功能介紹

iOS / Android

僅適用於手機 iOS 9.0 及 Android 5.0 以上版本 (不適用平板)
 ※ 此APP不支援Root過的Android裝置



參數設定

可設定設備名稱、警報上/下限、警報聲提醒、...等



儲存/載入設定

可儲存警報參數設定列表，亦可載入已儲存的設定值，便於應用於不同環境或是套用至他台設備





記錄

可記錄多筆壓力警報，警報記錄筆數無上限



匯出

記錄數據可匯出.csv檔或PDF檔並可透過無線方式連到印表機直接列印報表

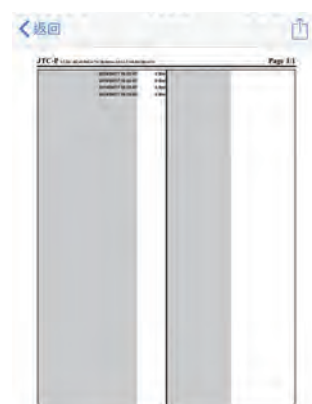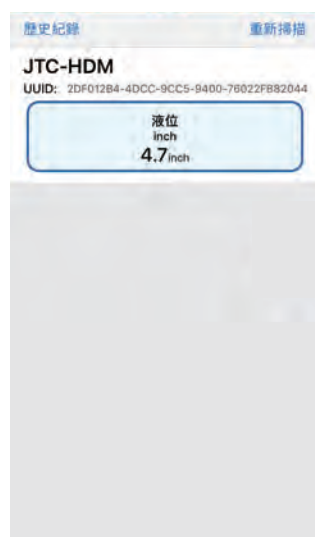

APP 軟體畫面